

RAL
20 21

TENDE
A CADUTA

RAL
20 21

*In tempi di crisi, i saggi costruiscono ponti
mentre gli sciocchi costruiscono barriere.*

*Dobbiamo trovare il modo di prenderci cura
l'uno dell'altro come se fossimo un'unica Tribù.*

T'Challa, "Black Panther"

L'AMBIENTE

merita

RISPETTO



utilizziamo
**alluminio
riciclato**

utilizziamo
**plastica
riciclata**

*"Proteggiamo l'ambiente e in cambio,
l'ambiente si prende cura della nostra casa."*

tende a CADUTA



schermatura
termica e
luminosa

usi meno il
condizionatore
e **aiuti l'ambiente**

aumenta il
comfort dei tuoi
spazi abitativi

Le **tende a caduta** sono sistemi di schermatura solare con apertura verticale, adatti alla protezione della facciata e della superficie retrostante.

Sfruttando la forza di gravità il telo rimane teso in apertura, e può essere libero o guidato durante la fase di salita e discesa.

Le tende a caduta si suddividono in due categorie:

- a. con cassonetto
- b. senza cassonetto

Senza cassonetto

Il rullo tessuto è a vista sia con tenda aperta che chiusa.

Con cassonetto


il rullo tessuto e le parti meccaniche sono racchiuse all'interno di un guscio in alluminio, visibili a tenda aperta e nascoste a tenda chiusa.



caduta senza cassonetto

Tende a CADUTA

le caratteristiche

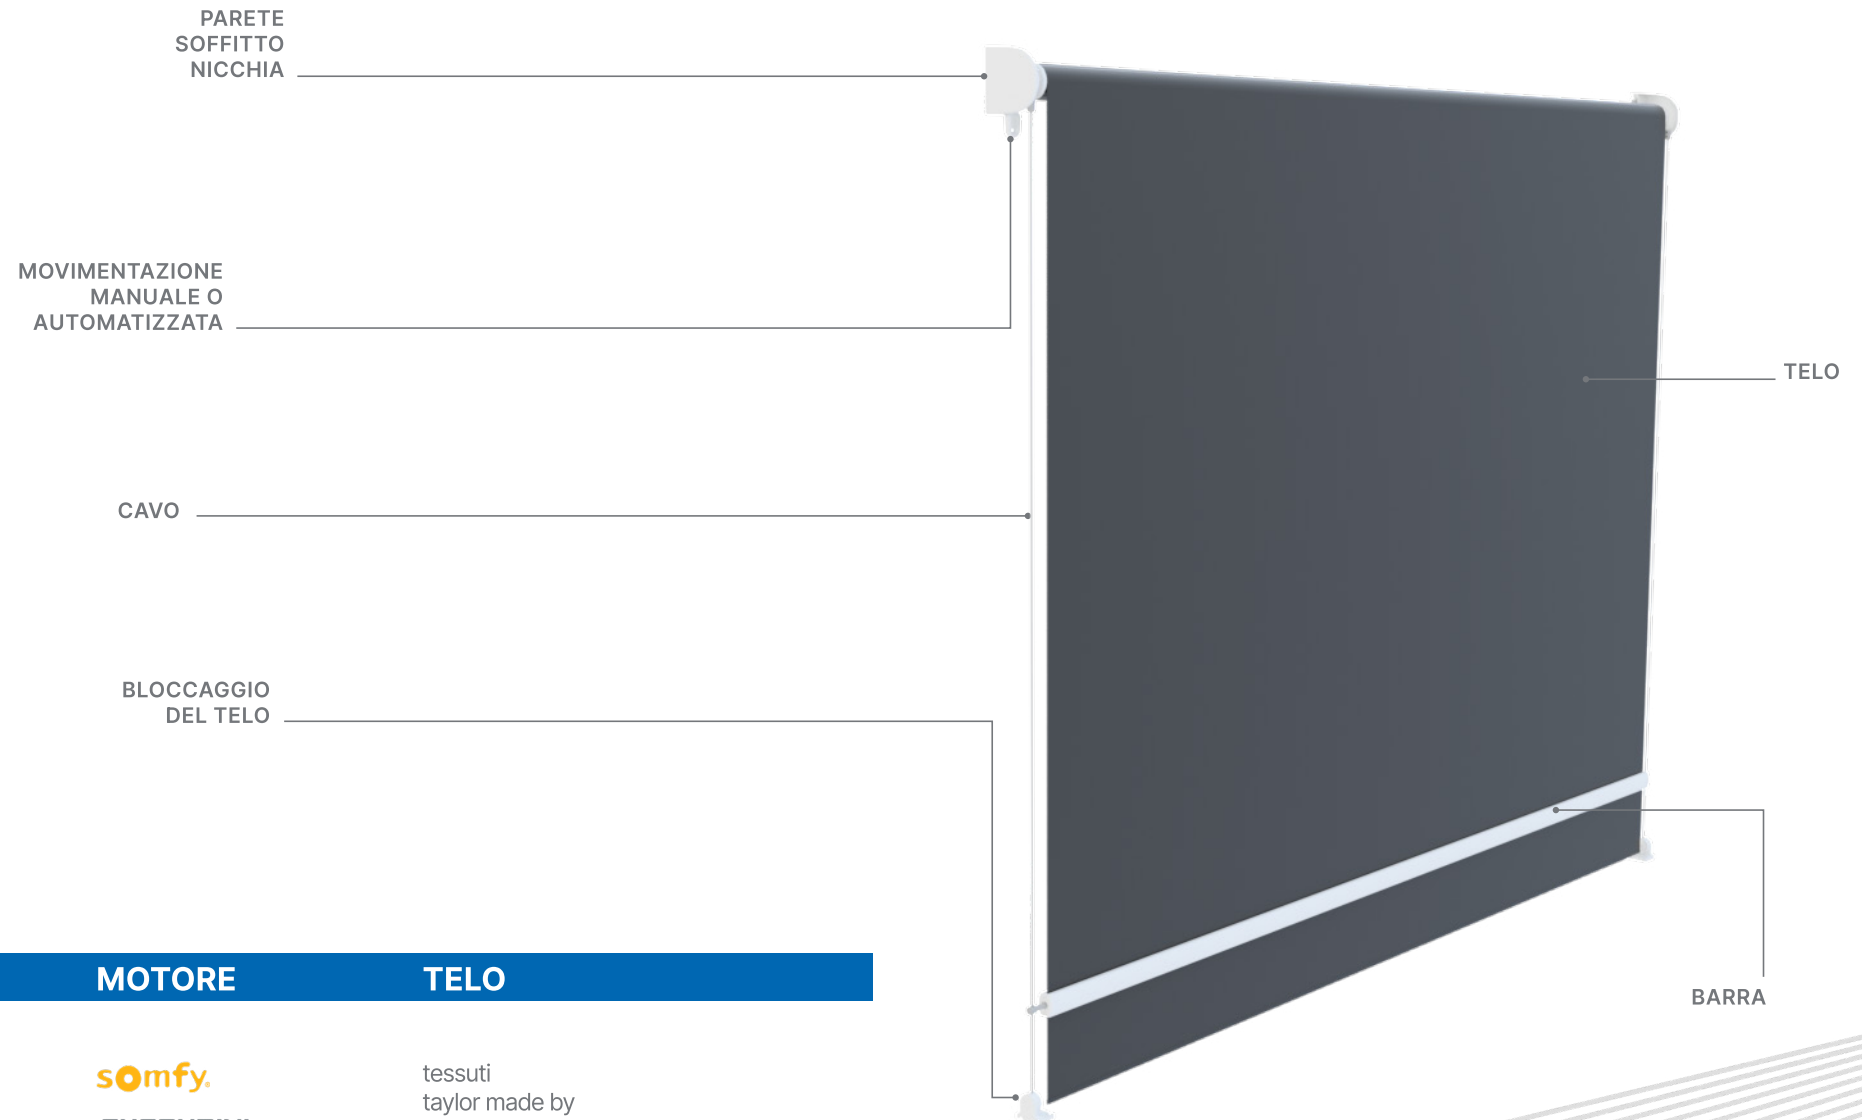

MOTORE

TELO

somfy.

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947


tessuti
taylor made by



caduta con cassonetto

Tende a CADUTA

le caratteristiche

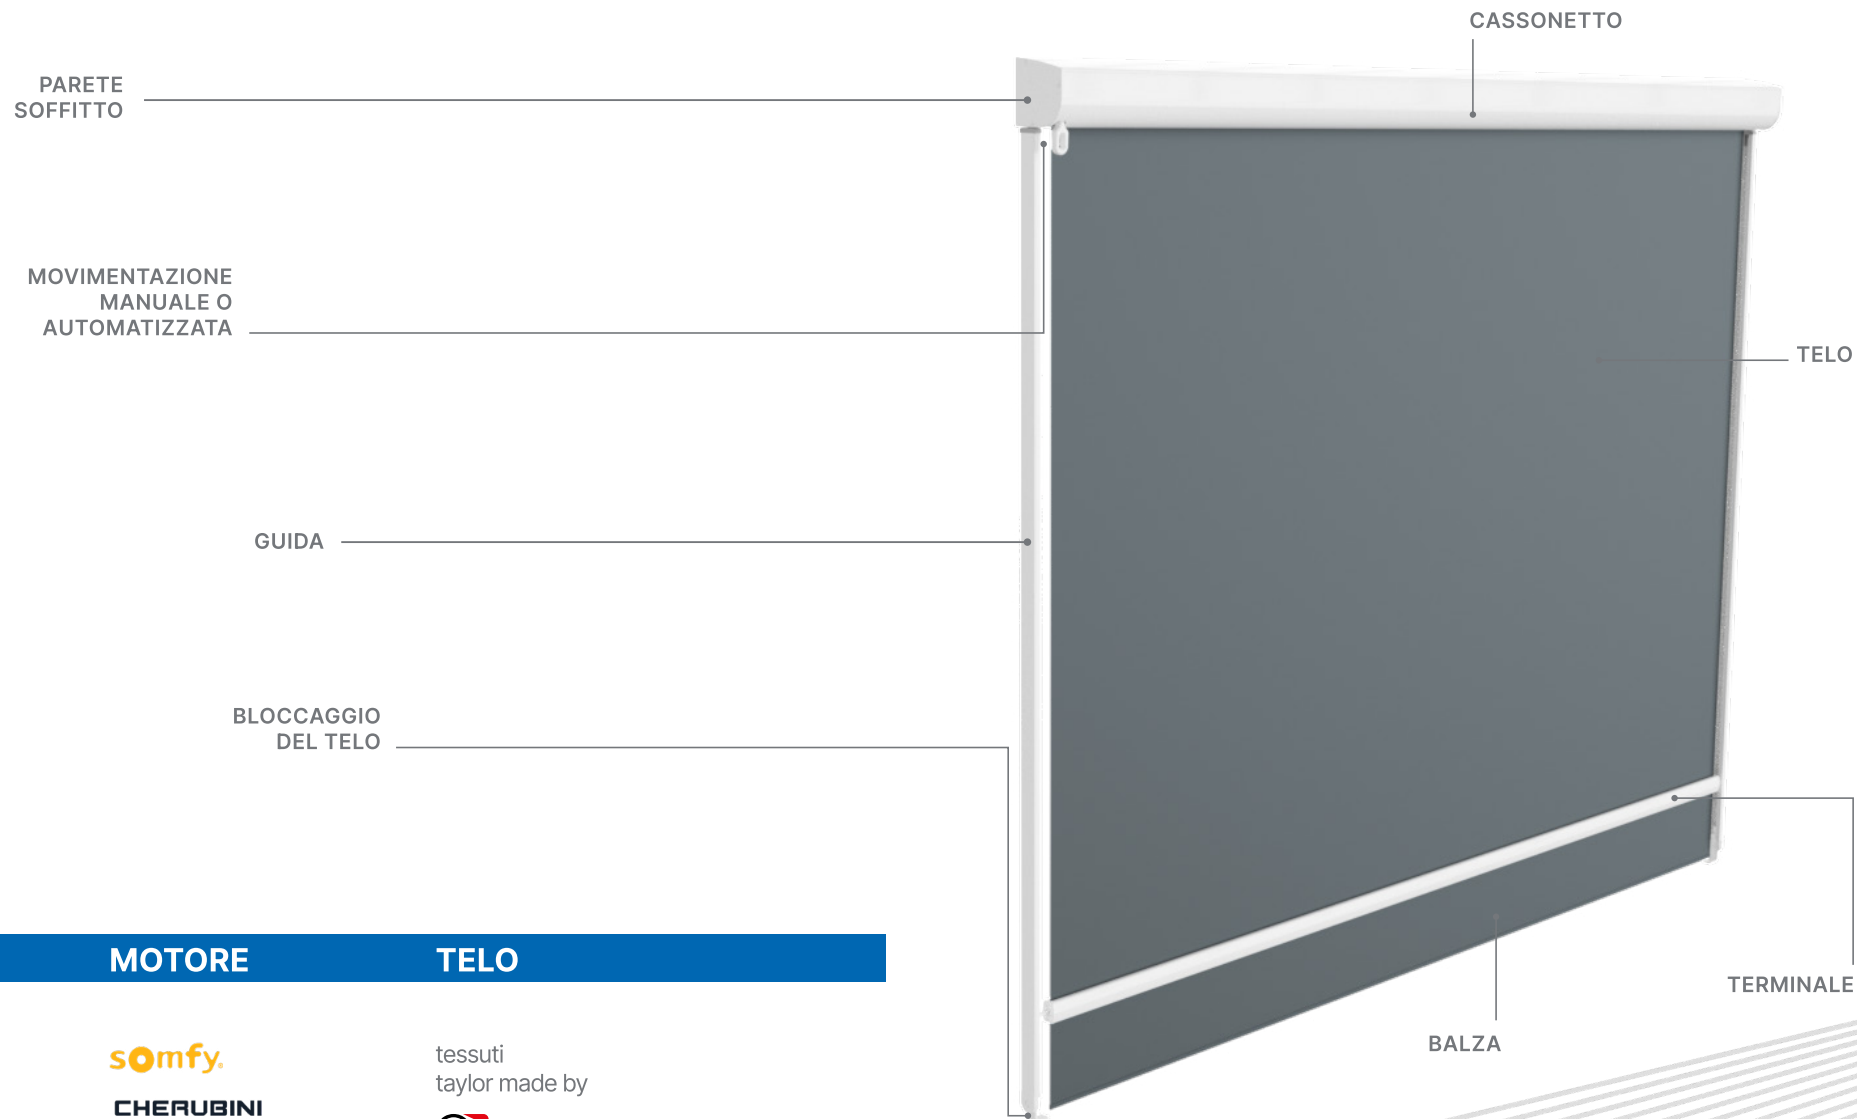

MOTORE

TELO

somfy.


CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

tessuti
taylor made by




RISPARMIO ENERGETICO

maggiore
rispetto per
l'ambiente

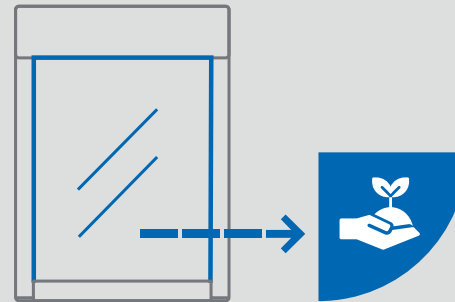

riduzione
della spesa
energetica

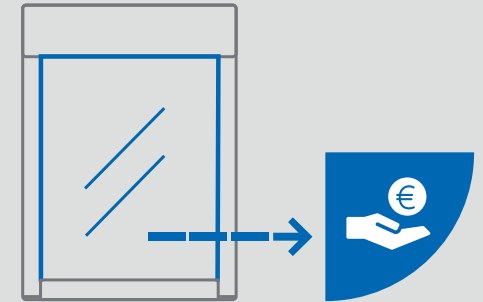


Cosa è GTOT?

Corrisponde alla prestazione globale dell'insieme vetro e schermatura solare.

Il valore Gtot indica la capacità di abbattere la radiazione solare attraverso il tessuto.

Più basso è il Gtot maggiore sarà l'efficacia del tessuto nel diminuire la radiazione solare.


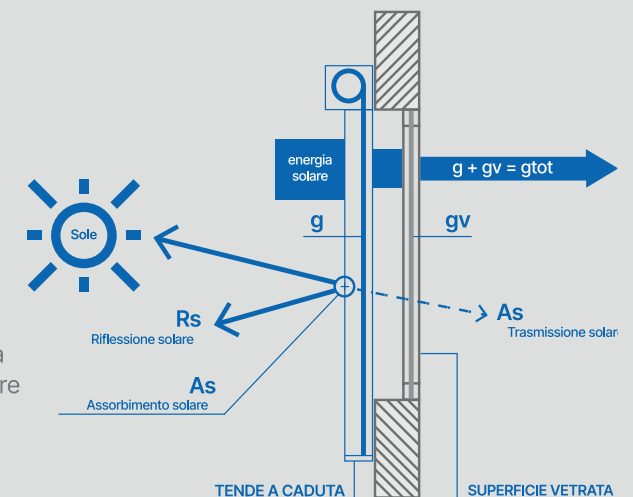




Tende a CADUTA


installazioni

INSTALLAZIONE
A PARETE



INSTALLAZIONE
NICCHIA

INSTALLAZIONE
A SOFFITTO



Tende a CADUTA

i modelli



530 cm

410 cm

Parete



Soffitto



Nicchia



TELOS



530 cm

410 cm

Parete




Soffitto



Nicchia



TELOS ALLUMINIO

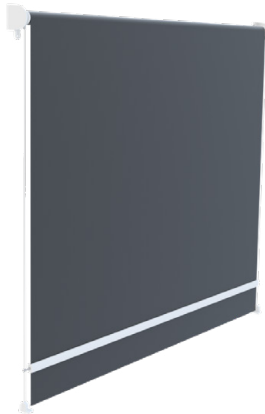

420 cm

410 cm

Parete




Soffitto



Nicchia



TELOS CAVO

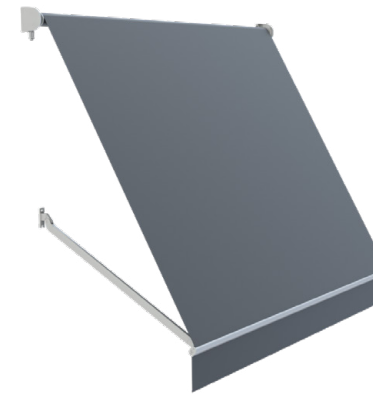

420 cm

160 cm

Parete



Soffitto



Nicchia



VENETO

Tende a CADUTA

i modelli



420 cm
410 cm

Parete




Soffitto



Nicchia



GENOVA

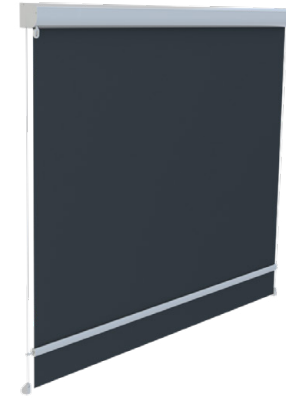

420 cm
360 cm


Parete



Soffitto



CAST CAVO

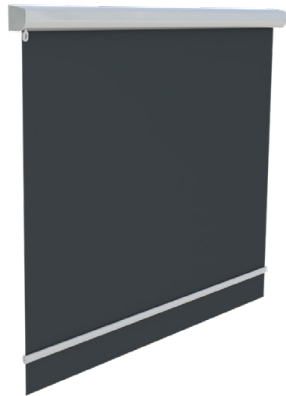

530 cm
360 cm

Parete



Soffitto



CAST



530 cm
360 cm

Parete



Soffitto



CAST ALLUMINIO

Tende a CADUTA

i modelli



420 cm

160 cm

Parete



Soffitto



**CAST
VENETO**



450 cm

300 cm

Parete



Soffitto



Nicchia



ZIPPY 110



420 cm

360 cm

Parete



Soffitto



**CAST
GENOVA**

MOTORIZZAZIONI AUTOMATISMI

Rendi la tua tenda tecnologica
con un semplice tocco,
apri e chiudi la tua tenda
con telecomandi e
sistemi facili da utilizzare.

I nostri **Partner** sono:

somfy


CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

Tende a CADUTA

colori struttura



Bianco
RAL 9010



Avorio
RAL 1013



Grigio
RAL 7035




Grigio
MICACEO

Tende a CADUTA

tessuti


Acrilico
Unito




Acrilico
Grande
Altezza




Acrilico
Linea




Poliestere




Acrilico
Plus



Poliestere
ignifugo
impermeabile




Acrilico
Impermeabile



PVC
Splamato



Poliestere
Filtrante



PVC
Filtrante



la nostra QUALITA'

Una collezione di oltre
2000 tessuti dei migliori
produttori Europei.

Alluminio riciclabile ✓
Acciaio inox ✓
Verniciatura a polveri ✓
Tessuti Taylor made ✓



La qualità RAL2021 si avvale
dell'esperienza dei suoi
collaboratori e fornitori. Teli,
componenti costruttivi, processi
produttivi collaudati garantiscono
funzionalità e resistenza.

Crediamo nella nostra qualità.
Questa sicurezza ci permette di
garantirvi prodotti costruiti con
sapienza artigianale.

"La nostra tecnologia di costruzione e qualità dura nel tempo."



RAL 2021 SRL
Viale Europa 428/438
37050 Angiari (VR)

info@ral2021.it
commerciale@ral2021.it

tel.:0442 1908038
fax:0442 1908093



RAL
20 21